


ETICHETTATRICE AUTOADESIVA

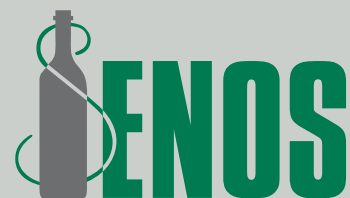

CAVALIERE

PRODUZIONE

1200 B/H DOTATA DI MOTORI PASSO PASSO




ETICHETTATRICI ADATTE PER
APPLICARE FASCETTA A CAVALIERE
NEL SISTEMA ADESIVO

ETICHETTATRICI ADATTE PER
APPLICARE FASCETTA A CAVALIERE
NEL SISTEMA BIADESIVO

ETICHETTATRICE EQUIPAGGIATA DI SERIE CON
MOTORI PASSO PASSO E SELETTORE PRODOTTO
ELETTROPNEUMATICO TEMPORIZZATO

CAVALIERE

ETICHETTATRICE AUTOADESIVA

 Etichettatrice equipaggiata di serie con motori passo passo e selettore prodotto elettropneumatico temporizzato.

Completa di protezioni antinfortunistiche a norme CE è costruita in acciaio AISI 304 e Alluminio brillantato.

Adatta per applicare:

- Fascetta adesiva a cavaliere o a elle su bottiglia sia tonda che quadra.

Inoltre può essere accessoriata con:

- Sistema di posizionamento automatico della fascetta rispetto a tacca sul fondo o rispetto ad un'etichetta già esistente.
- Sistema biadesivo per applicare fascetta non adesiva.
- Quadro di comando con PLC gestito tramite pannello Touch Screen.

 Labelling machine with standard equipment that includes step motor and electro-pneumatic timed product selector.

Complete with safety devices in compliance with CE standards, it is built in AISI 304 steel and polished aluminium.

Designed to apply the following adhesive labels:

- Cavaliere band or L-shaped band with adhesive on round and square bottle.

It can also be equipped with:

- Automatic system for positioning of the seal compared at the notch on the bottom or compared to an existing label.
- Adhesive on both sides system to apply non-adhesive band.
- Control panel with PLC managed via Touch Screen panel.

 Etikettiermaschine mit serienmäßigen Schrittmotoren und zeitgeregelter, elektropneumatischer Produktauswahl.

Einschließlich Unfallschutz gemäß CE-Norm, aus Stahl AISI 304 und poliertem Alu.

Die Maschine ist passend zum Ankleben von:

- Cavaliere klebende Bänderle oder L-Bänderle auf runder und vierkantiger Flasche.

Außerdem kann sie mit den folgenden Ausrüstungen sein:

- Automatisches Positionierungssystem für der Dichtung verglichen an der Kerbe auf der Unterseite oder im Vergleich zu einem vorhandenen Etikett.
- Doppelseitig klebendes System um die nicht klebende Bänderle zu applizieren.
- Schalttafel mit PLC, über Touch Screen überwacht.

 Machine à étiqueter équipée en série avec moteurs pas-à-pas et d'un sélecteur de produit électro-pneumatique temporisé.

Fabriquée en acier AISI 304 et en aluminium poli, la machine est livrée avec les protections anti-accident aux normes CE.

La machine est conçue pour appliquer en adhésif:

- Bande adhésive à cavaliere ou en ELLE sur bouteille ronde et carré.

Les équipements suivants sont également disponibles:

- Système de positionnement automatique du joint comparé au niveau de l'encoche en bas ou par rapport à une étiquette existante.
- Système biadhésive pour appliquer la bande non adhésive.
- Tableau des commandes avec automate (PLC) géré via afficheur tactile.

 Etiquetadora equipada de serie con motores paso a paso y selector de producto electroneumático temporizado.

Incluye resguardos anti-accidentes en conformidad con las normas CE, se fabrica con acero AISI 304 y aluminio pulido.

Máquina Etiquetadora adecuada para la aplicación de:

- Banda cavaliere de adhesivo o en ELE en botella redonda y cuadrada.

Ademas puede ser equipada con:

- Sistema de posicionamiento automático del sello comparado en la muesca en la parte inferior o en comparación con una etiqueta existente.
- Sistema bi-adhesivo para aplicar banda no adhesiva.
- Quadro de mando con PLC gestionado mediante panel Touch Screen.

Il quadro di comando con PLC gestito tramite tastiera oppure con display touch-screen è capace di memorizzare fino a 200 confezioni. Tramite preimpostazione memorizzata delle confezioni è possibile ottenere una veloce configurazione macchina diminuendo i tempi di cambio formato. La macchina può essere provvista di dispositivo di emergenza elettromeccanico (arresto del prodotto) in caso di avaria al ciclo di confezionamento in automatico o utilizzato in modalità manuale in caso di operazioni di manutenzione.

The control board with plc operated through keyboard or with touch-screen display for the memorization up 200 formats of packaging. Rapid configuration of the machine by means of the memorized preset of all packaging formats reducing the changeover times. The machine is equipped with electromechanical emergency stop device (product stop) activated in case of failure in the automatic packaging cycle and that can be used in manual mode for maintenance operations.

- Macchina fornita con traino, rinvio e piatto di raccolta.

- Le macchine funzionano con aria compressa.

- Se non viene specificato al momento dell'ordine, tutte le macchine vengono fornite con catena in resina acetalica.

- Machine supplied with drive, return idler, accumulation board.

- Machines operate with compressed air.

- If not otherwise specified at the moment of order all machines are supplied with plastic chains.



I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati figurativi nel catalogo hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno un valore impegnativo se non nella misura in cui essi sono espressamente menzionati nel contratto di vendita.

Weights, dimensions, price, output data and any other data given in the catalogues are for guidance purpose only and shall not be considered binding except to the extent to which they are specifically detailed in the sale contract.





Via Pierino Testore, 23 - 14053 CANELLI - ASTI - ITALIA
Tel. +39 0141 822096 - Fax +39 0141 824463
www.enositalia.it - info@enositalia.it

SIGILLATRICE CAVALIERE ADESIVA

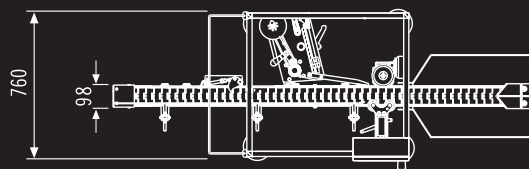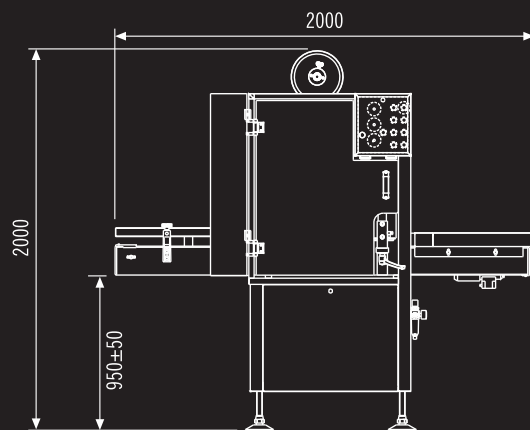

PESO NETTO	250 kg
NET WEIGHT	
RENDIMENTO ORA	1200 B/H SIGILLO
OUTPUT BPH	
MOTORI	1 kw
MOTORS	

SIGILLATRICE CAVALIERE BIADESIVA

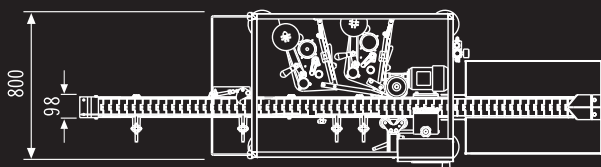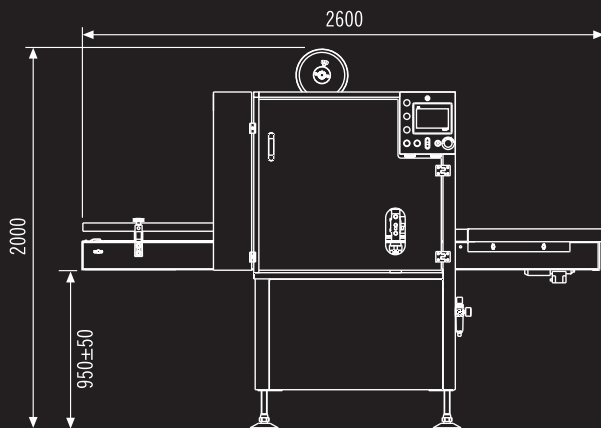

PESO NETTO	250 kg
NET WEIGHT	
RENDIMENTO ORA	1200 B/H SIGILLO
OUTPUT BPH	
MOTORI	2 kw
MOTORS	