


ETICHETTATRICE AUTOADESIVA

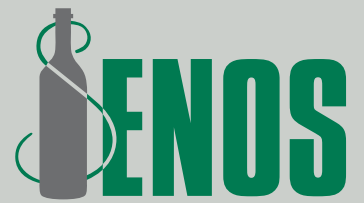

DELTA

PRODUZIONE

1800 B/H SOLO ETICHETTATURA

1200 B/H CON RULLATORE - 1800 B/H CON TESTATA TERMICA



ETICHETTATRICE CON MAX 3 STAZIONI POSTERIORI
DOTATA DI UNA COCLEA, INVERTER
ELETTRONICO E MOTORI PASSO PASSO

DELTA

ETICETTATRICE AUTOADESIVA



Etichettatrice adatta per applicare in adesivo:

- Etichetta e controetichetta su bottiglia tonda.
- Sistema brevettato per applicare in diretta fascetta docg in biadesivo e adesivo a girocollo o in verticale.

Inoltre può essere accessoriata con:

- Impianto chiusura capsule con rullatore con sistema di camme speciale per una perfetta rullatura.
- Impianto chiusura capsule con testata termica a doppia ventilazione.
- Distributore di capsule plateau con un'ottima autonomia.
- Sistema di posizionamento automatico per tacca di centratura su bottiglie con marchi personalizzati.
- Sistema di posizionamento automatico per etichetta rispetto a capsule con marchio o per etichetta già esistente.
- Attrezzature supplementari: vite senza fine per diversi formati di bottiglie.



Designed to apply the following adhesive labels:

- Label and counterlabel on a round bottle.
- Roundel (Year sticker).

It can also be equipped with:

- System for the cap closure with rolling system with a special cam device for a perfect rolling.
- Thermal head capsule closing system with double air vent.
- Capsule tray distributor system with excellent performance.
- Automatic system for positioning the centering mark on bottles with personalized labels.
- Automatic system for positioning label with reference to capsule or existing labels.
- Extra equipment with worm screw for different bottle sizes.



Die Maschine ist passend zum Ankleben von:

- Etikette und Gegenetiketten auf einer runden Flasche.
- Marke (Halbmondförmig, mit Jahrgang).

Die Maschine ist mit den folgenden Ausrüstungen versehen:

- Verschlussanlage mit Rollensystem für besondere Nocken für einen einwandfreien Verschluss.
- Verschlussvorrichtung für Flaschenverschlüsse mit thermischen Kopfteilen mit doppelter Lüftung.
- Verteiler von Plateau Flaschenverschlüsse mit einer sehr guten Autonomie.
- System für automatische Positionierung der Zentrierkerbe auf Flaschen mit personalisierten Marken.
- System für automatische Positionierung für Etiketten im Vergleich zu Flaschenverschlüssen mit Marke oder für schon existierende Etiketten.
- Zusätzliche Ausrüstungen mit Schraube ohne Ende für unterschiedliche Flaschenformate.



La machine est conçue pour appliquer en adhésif:

- Étiquettes et contre-étiquettes sur les bouteilles rondes.
- Étiquette ronde (lunette millésime).

En outre la machine est prévue de:

- Installation de fermeture des capsules par roulage et un système special de cames pour un roulage parfait.
- Système de fermeture des capsules avec têtes thermiques à double aération.
- Distributeur de capsules de type plateau avec une excellente autonomie.
- Système de positionnement automatique pour cran de centrage sur bouteilles aux marques personnalisées.
- Système de positionnement automatique pour étiquette pour capsules avec marque ou pour étiquette déjà présente.
- Equipement supplémentaire avec vis sans fin pour bouteilles de dimensions différentes.




Máquina Etiquetadora adecuada para la aplicación de:

- Etiqueta y contra-etiqueta en adhesivo sobre una botella redonda.
- Banda DOCG (etiqueta del año).

Además está completa de:

- Emplante cerradura cápsulas con ajustador de cápsulas con sistema de camme especial para un perfecto ajuste de cápsulas.
- Emplante cerradura cápsulas con cabezal térmico a doble ventilación.
- Distribuidor de cápsulas plateau electrónico con óptima autonomía.
- Sistema de posicionamiento automático para muesca de centrado sobre botellas con marcas personalizadas.
- Sistema de posicionamiento automático para etiqueta con respecto a cápsulas con marcas o para etiqueta que ya existe.
- Equipo adicional con el gusano para diferentes tamaños de botellas.

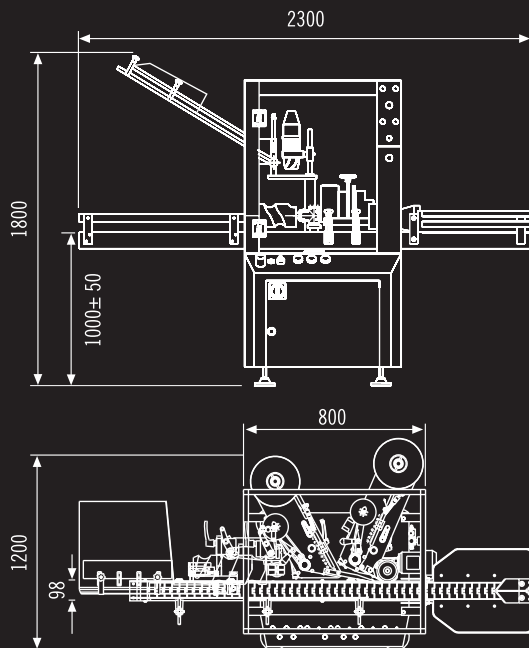

DIMENSIONI	2300 x 1200 mm
SIZE	1800 h
PESO NETTO	300 kg
NET WEIGHT	
PIANO LAVORO	1000 mm ± 50 mm
OPERATING HEIGHT	
RENDIMENTO ORA	1200 B/H RULLATORE
OUTPUT BPH	1800 B/H TESTA TERMICA
MOTORI	1,5 kw
MOTORS	
FREQUENZA - FREQUENCY	50 HZ
VOLTAGGIO - VOLTAGE	380 VOLT 3 POLI + TERRA
CONSUMO ARIA - AIR FLOW	50 NL/MIN.
PRESSIONE DI ESERCIZIO - WORKING PRESSURE	6 BAR

- Le macchine funzionano con aria compressa
- Se non viene specificato al momento dell'ordine, tutte le macchine vengono fornite con catena in plastica
- Tutte le macchine possono essere fornite, a richiesta, con stampante a caldo
- Machines operate with compressed air
- If not otherwise specified at the moment of order all machines are supplied with plastic chains
- All machines can be supplied, upon request, with hot sealing system

I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati figurativi nel catalogo hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno un valore impegnativo se non nella misura in cui essi sono espressamente menzionati nel contratto di vendita.

Weights, dimensions, price, output data and any other data given in the catalogues are for guidance purpose only and shall not be considered binding except to the extent to which they are specifically detailed in the sale contract.



Via Pierino Testore, 23 - 14053 CANELLI - ASTI - ITALIA
Tel. +39 0141 822096 - Fax +39 0141 824463
www.enositalia.it - info@enositalia.it