


ETICHETTATRICE AUTOADESIVA

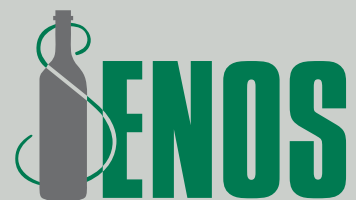

GAMMA

PRODUZIONE

3000 B/H CON RULLATORI
2500 B/H CON TESTATA TERMICA



ETICHETTATRICE CON MAX 4 STAZIONI POSTERIORI
CON VARIATORE ELETTRONICO DI VELOCITÀ
EQUIPAGGIATA DI SERIE CON MOTORI PASSO PASSO

GAMMA

ETICHETTATRICE AUTOADESIVA



Etichettatrice adatta per applicare in adesivo:

- Etichetta e controetichetta in adesivo su bottiglia tonda e della fascetta o del bollino dogc sul collo della bottiglia ed una testa per applicazione di quarta etichetta.

Inoltre è prevista completa di:

- Distributore di capsule con esclusivo sistema High Tech con una lunga autonomia.
- Impianto chiusura a testata termica per capsule in PVC con doppia ventilazione.
- Sistema di posizionamento automatico per tacca di centratura su bottiglie con marchi personalizzati.
- Sistema di posizionamento automatico per etichetta rispetto a capsule con marchio o per etichetta già esistente.
- Attrezzature supplementari con vite senza fine per diversi formati di bottiglie.
- Programmatore di lavoro Touch-screen.
- Stampante a trasferimento termico.



Labelling machine with up to 4 rear stations:

- Label and counterlabel on a round bottle and roundel (Year sticker), and a head for fourth label application. Production: 2500 b/h operating the thermal head - from 2500 to 3000 b/h with electronic speed variator and four roller head in rotary with step motor.

Moreover the machine is delivered complete with:

- Capsule tray distributor system with exclusive high-tech system and long-lasting autonomy.
- Thermal head PVC capsule closing system with double air vent.
- Automatic positioning system for central mark on bottles with personalised labels.
- Automatic positioning system for labels with respect to caps with mark or for existing labels.
- Extra equipment with worm screw for different bottle sizes.
- Touch screen work planner.
- Thermal transfer printer.



Etikettiermaschine mit bis zu 4 hinteren Stationen:

- Etikette und Gegenetiketten auf einer runden Flasche und Marke (Halbmondförmig, mit Jahrgang) und Etikettierstation für ein viertes Etikette.

Produktion: 2500 B/h durch aktivieren des thermokopfes von - 2500 bis 3000 B/H und vier Flaschenverschlussanlagen mit zweifachem Rollkopf Etikettiermaschine und Schrittmotor

Die Maschine ist mit den folgenden Ausrüstungen versehen:

- Verteiler von Plateau Flaschenverschlüsse mit einer sehr guten Autonomie.
- Verschlussvorrichtung für Flaschenverschlüsse mit thermischen Kopfteilen mit doppelter Lüftung.
- Automatisches Positioniersystem für Zentrierkerben auf Flaschen mit individuellen Marken.
- Automatisches Positioniersystem für Etiketten für Kapseln mit Marke oder für schon vorhandene Etiketten.
- Zusätzliche Ausrüstungen mit Schraube ohne Ende für unterschiedliche Flaschenformate.
- Touch Screen Arbeitsplanungsgerät
- Thermotransferdrucker ausgestattet



Machine à étiqueter avec un maximum de 4 stations arrière

- Étiquettes et contre-étiquettes sur les bouteilles rondes et étiquette ronde (lunette millésime), et une tête pour l'application d'une quatrième étiquette.

Production: 2500 B/h en actionnant la tête thermique - à partir de 2500 à 3000 b/h avec variateur de vitesse électronique à inverser avec quatre têtes de sertissage.

En outre la machine est prévue de:

- Distributeur de capsules avec système hautement technologique exclusif et autonomie longue durée.
- Système de fermeture des capsules en pvc à tête thermique double aération.
- Système de positionnement automatique par encoche de centrage sur bouteilles avec marques personnalisées.
- Système de positionnement automatique pour étiquette par rapport à la capsule avec marque ou pour étiquette déjà existante.
- Équipement supplémentaire avec vis sans fin pour bouteilles de formats différents.
- Appareil pour la programmation du travail avec écran tactile
- Imprimante à transfert thermique.





Máquina de etiquetado con hasta 4 estaciones traseras

- Etiqueta y contra-etiqueta en adhesivo sobre una botella redonda y banda o sello DOCG (etiqueta del año) con cabezal para aplicación de una cuarta etiqueta.

Producción: 2500 B/h accionando el cabezal térmico - de 2500 a 3000 b/h con variador de velocidad electrónica de invertir y cuatro cabezales alisadores, con motor paso a paso de precisión.

Además está completa de:

- Distribuidor de cápsulas con sistema exclusivo hi-tech con gran autonomía.
- Equipo de cierre de cabezal térmico para cápsulas de PVC con ventilación doble.
- Sistema de posicionamiento automático para muesca de centrado en botellas con marcas personalizadas.
- Sistema de posicionamiento automático para etiqueta con respecto a la cápsula con marca o para etiqueta ya existente.
- Equipo suplementario con tornillo sin fin para diferentes formatos de botellas.
- Programador de trabajo touch screen.
- Impresora de transferencia térmica.

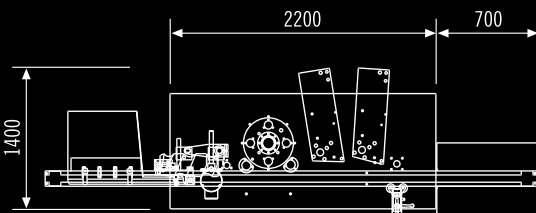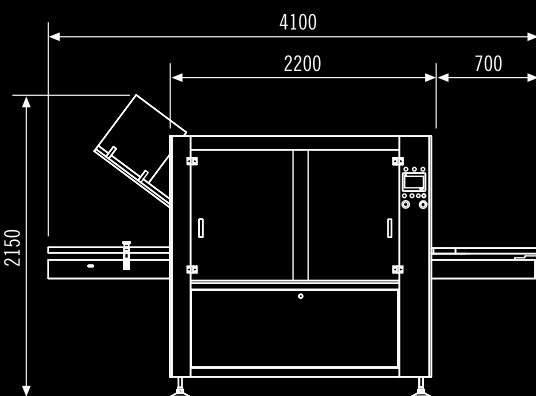

DIMENSIONI	4100 x 1400 mm
SIZE	2150 h
PESO NETTO	1100 kg
NET WEIGHT	
PIANO LAVORO	1000 mm ± 50 mm
OPERATING HEIGHT	
RENDIMENTO ORA	3000 B/H RULLATORI
OUTPUT BPH	2500 B/H TESTA TERMICA
MOTORI	4 kw
MOTORS	
FREQUENZA - FREQUENCY	50 HZ
VOLTAGGIO - VOLTAGE	380 VOLT 3 POLI + TERRA + N
CONSUMO ARIA - AIR FLOW	50 NL/MIN.
PRESSIONE DI ESERCIZIO - WORKING PRESSURE	6 BAR

- Le macchine funzionano con aria compressa
- Se non viene specificato al momento dell'ordine, tutte le macchine vengono fornite con catena in plastica

- Machines operate with compressed air
- If not otherwise specified at the moment of order all machines are supplied with plastic chains

I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati figurativi nel catalogo hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno un valore impegnativo se non nella misura in cui essi sono espressamente menzionati nel contratto di vendita.

Weights, dimensions, price, output data and any other data given in the catalogues are for guidance purpose only and shall not be considered binding except to the extent to which they are specifically detailed in the sale contract.



Via Pierino Testore, 23 - 14053 CANELLI - ASTI - ITALIA
Tel. +39 0141 822096 - Fax +39 0141 824463
www.enositalia.it - info@enositalia.it